

TCM4

Lecteur de cartes RFID Multi Fréquence intégrant le NFC

 **Cartadis**

Distribué par Katun



De très petite taille, les lecteurs Cartadis TCM4 sont des lecteurs de cartes sans contact multifréquence, compatibles avec la grande majorité des cartes du marché en technologie 13.56 Mhz, 134.2 ou 125 Khz. Par défaut, ils émulent un clavier USB et ne nécessitent donc pas l'installation de pilote sur les PC Windows et les imprimantes multifonctions.

Le TCM4 offre l'option Bluetooth.

Domaines d'application

Impression Sécurisée : connexion directe sur le port USB de nombreux multifonctions afin d'identifier l'utilisateur et de libérer les impressions (avec fonction Print2me possible) ou d'effectuer des photocopies.

Option pour terminal cPad : intégré à la ligne esthétique du cPad, le TCM4 permet aux utilisateurs de s'identifier par carte avec une solution du type Gespage ou Papercut, réalisant la gestion d'impression au sein d'une entreprise.

PC applications : saisie de tag RFID, enrôlement d'une carte utilisateur dans une base de données, accès sécurisé à certaines applications.

L'application TCMxManager est conçue et disponible gratuitement pour les techniciens pour analyser facilement le lecteur de cartes, configurer rapidement et reproduire les configurations sur un pack de lecteurs de cartes TCM4.



MFP/Imprimante



PC



Ecran tactile



Accès



Horloge



Chargeur



Car Park



Restaurant

KATUN[®]



TCM4

Lecteur de cartes RFID Multi Fréquence intégrant le NFC



Distribué par Katun

- ✓ Identification avec smartphone Android ou iOS en utilisant l'application CartadisID disponible depuis l'app store
- ✓ Cette application vous permet de sélectionner la technologie NFC et/ou Bluetooth, cliquer et/ou identifier le contact
- ✓ Identification sur Android et iOS et le mode cliquer nécessite l'option Bluetooth.

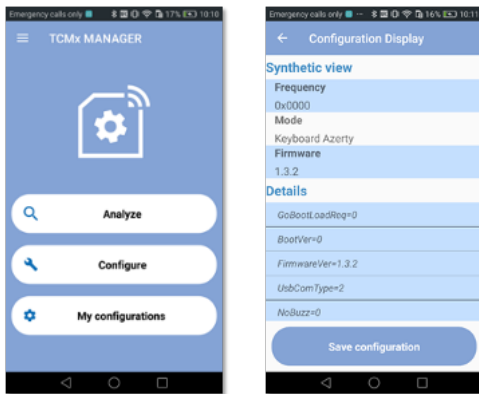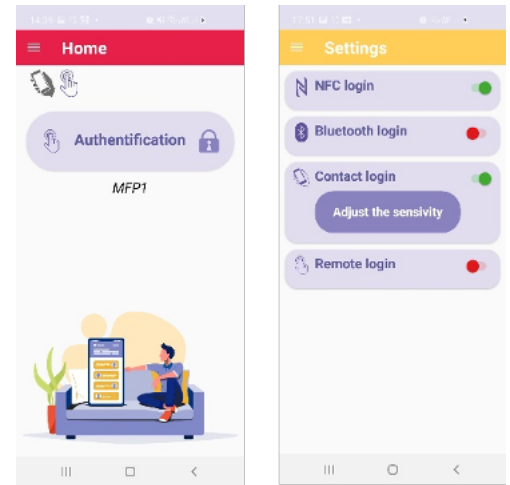

- ✓ L'application de configuration TCMxManager fournie vous permet d'installer facilement les lecteurs de cartes TCM4, modifier les paramètres et appliquer les filtres de transformation pour les identifiants des cartes.
- ✓ TCMxManager fonctionne sous Android.

Specifications

Le TCM4 est fourni en une version et une option. Compatibilité avec les cartes suivantes (liste non-exhaustive):

13.56MHz

ISO14443-A: MIFARE (Classic, DESFire, A ATQA, Plus S, X, Pro X, Smart MX, Ultralight...), LEGIC Advant, HID iCLASS SEOS.
ISO14443-B: Calypso, HID iCLASS.
ISO18092: NFC, Sony FeliCa.
ISO15693: LEGIC Advant, HID iCLASS, iCLASS SE/SR/Elite (UID only), ICODE SL1 - Cartadis ID

125kHz/134.2kHz

EM4100, EM4102, EM4105, EM4200, EM4305, FDX-B, HID xxProxx, StartProx, Hitag 1&2, Indala.

- ✓ Option Bluetooth : authentification Android et IOS en Bluetooth.
- ✓ Equipé de voyants LED d'indication et d'un buzzer de marche et de lecture
- ✓ Dimensions: L = 80 mm; H = 50 mm; Hauteur = 15 mm; Poids = 50 g.
- ✓ Garantie: 12 mois
- ✓ L'interface fonctionne jusqu'à 10 cm de distance (selon le transpondeur).

Katun P/N	Description
52669	Lecteur de Cartes RFID TCM4 Cartadis™, sans Bluetooth. Inclus un adaptateur usb femelle vers mini usb mâle.
52932	Lecteur de Cartes RFID TCM4 Cartadis™, avec Bluetooth. Inclus un adaptateur usb femelle vers mini usb mâle.
53594	Lecteur de Cartes RFID TCM4 Cartadis™, sans Bluetooth, pour appareils HP, pour installation sur HIP (Hardware Integration Pocket)
52671	Cartes sans contact Mifare

Contactez votre interlocuteur commercial Katun Aujourd'hui sur www.katun.com
Pour plus d'informations ou Commandez Maintenant via le Catalogue en Ligne de Katun.

KATUN®